



ข้อควรระวังในด้านความปลอดภัย

(โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย)

ก่อนใช้งาน ต้องอ่านข้อควรระวัง ข้อห้ามอย่างละเอียดเพื่อนำไปใช้อย่างถูกต้องในคู่มือนี้ ใ้ระบุสัญลักษณ์ต่างๆ ไว้ เพื่อที่จะได้นำสินค้านี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตราย และความเสียหาย ที่อาจเกิดแก่ทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น มีสัญลักษณ์และความหมาย ดังต่อไปนี้

⚠ คำเตือน	
🚫 ห้าม	ห้ามต่อท่อน้ำร้อน, น้ำเย็นสลับกัน
	ห้ามทุบหรือกระแทกก๊อกน้ำอย่างรุนแรง เพราะจะทำให้สินค้าเสียหายหรือน้ำรั่วออกมาได้
	ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด-ด่าง, และห้ามใช้ขนแปรงแข็งทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วน
! ต้องปฏิบัติ	ห้ามโหนหรือดึงฝักบัวกันแรงอย่างรุนแรง เพราะจะทำให้เกิดอันตรายและสินค้าเสียหายได้
	การหมุนมือจับไปทางซ้าย ก่อนเปิดน้ำ
ใช้ผ้าแห้งบิด-บิดน้ำในระบบประปาเท่านั้น	

ข้อมูลจำเพาะ

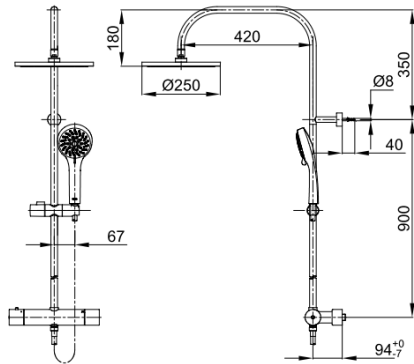

ข้อกำหนดการใช้งาน

- แรงดันน้ำที่ใช้งาน : 0.05 ~ 0.75 MPa.
- อุณหภูมิของน้ำที่เข้าฝักบัวน้ำร้อนจะอยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส เป็นข้อยกเว้นอย่างกวดชุดควบคุมอุณหภูมิที่ออกมาเพราะอาจทำให้เกิดความไม่เสถียรของอุณหภูมิที่ตัวผลิตภัณฑ์
- แรงดันของตัวน้ำร้อนจะมีแรงดันเท่ากับกับฝักบัวน้ำเย็น
- ท่อน้ำประปาต้องสะอาด (ไม่มีทราย, ดิน เป็นต้น)

จุดที่ต้องสนใจ

- ควรหมุนลูกบิดความปลอดภัยไปทางซ้าย เพื่อปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้น

การบำรุงรักษา

บริเวณที่ติดกับสปริงทำให้เซตทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นๆ ถ้าสกปรกมากให้เซตด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ

การติดตั้ง

1 ติดตั้งข้อต่อหน้าเข้าให้ขนานกับผนัง

2 ลูกบิดความปลอดภัย

3 สว่าน

4 พุกพลาสติก

5 ท่อ

6 ฝักบัว

7 ฝักบัว

8 ลูกบิดความปลอดภัย

เปิดวาล์วให้สุดแล้วตรวจสอบอุณหภูมิที่ 40°C แล้วอุณหภูมิของน้ำไม่ถึง 40°C ให้ตั้งอุณหภูมิของน้ำจาก 40°C ลงมาเรื่อยๆ จนกว่าจะได้อุณหภูมิที่ 40°C จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ 9 และ 10

9


ถ้าได้อุณหภูมิของน้ำที่ 40°C ให้ถอดมือจับออก และตรวจสอบให้แน่ใจว่า แกนไม่หมุนเอง

10

เมื่อปรับอุณหภูมิของน้ำที่ 40°C ให้ได้มือจับกลับเข้าที่เดิม โดยตรวจสอบให้ตำแหน่งตรงมาตรงกัน

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

ปัญหา	จุดตรวจสอบ	วิธีแก้ไข
ปริมาณน้ำไหลผิดปกติ	1	ถอดและทำความสะอาดกรอง
น้ำรั่วออกบริเวณมือจับ	2	ขันน็อตล็อกให้แน่นพอประมาณ
มือจับหลวมหรือสั่นคลอน	3,4	ขันสกรูล็อกให้แน่น

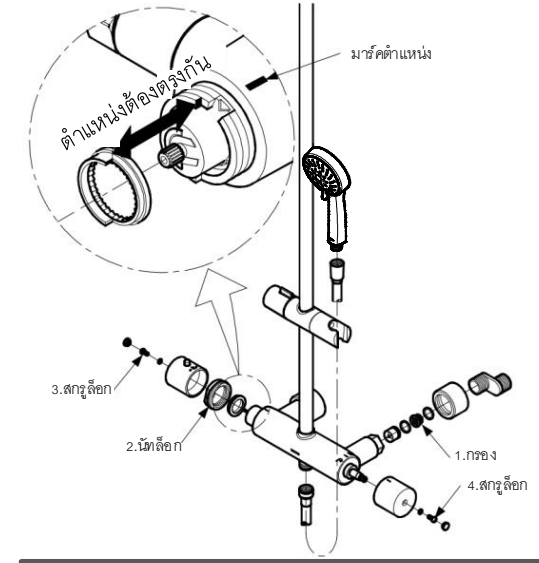

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม

ติดต่อ โทร. 0-2117-9520, 0-2026-3561
ผู้ผลิต บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด



Important Safeguards

(For your safety, please follow the instructions below.)

Read these Important Safeguards instruction thoroughly before using your product. In this instruction manual, the following symbols are shown for safe and proper use of your product and in order to alert you to the possibility of personal injury and damage to your property. The symbols and their meanings are as follows.

Warning	
Prohibited	Do not piping hot water alternate with cold water.
	Do not strike violently. If it is damaged, property damage, scaking and injuries are likely to occur due to water leakage.
	Do not use liquid cleaners with acid, base content, polishing powder or steel wool for cleaning.
	Do not hang with overhead shower, occur damaged and product problems.
Mandatory	Should be turn the lever handle to cold water side before open water.
	Use for tap water only.

SPECIFICATIONS

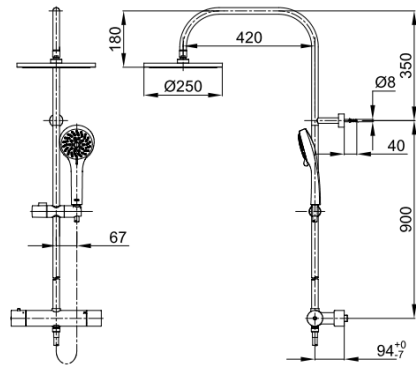

OPERATING CONDITIONS

- Water supply pressure : 0.05 ~ 0.75 MPa.
- Hot water supply temperature shall be higher by 10°C. At least, than desired temperature of mixed water. (Recommendation: Hot water supply temperature =60°C)
- Hot water supply pressure shall be the same or lower than cold water supply.
- Ensure that water supply is clean (No Sand, Dirt, Etc.)

ATTENTION


- Please safety knob turn left to increase temperature over 40°C.
- Please don't open the thermostat cartridge, because it cause to unstable temperature in this product.

MAINTENANCE


Always wipe chrome plated area with dry soft cloth, and sometimes wipe it with cloth soaked in mild soap.

INSTALLATION


1 MOUNT CONNECTORS PARALLEL WITH THE WALL




2




3




4




5




6




7




8



9




10



TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CHECK POINT	SOLUTION
Water leaks around the handle	1	Tighten
Handle is loose	2	Tighten
Holder is loose	3	Tighten

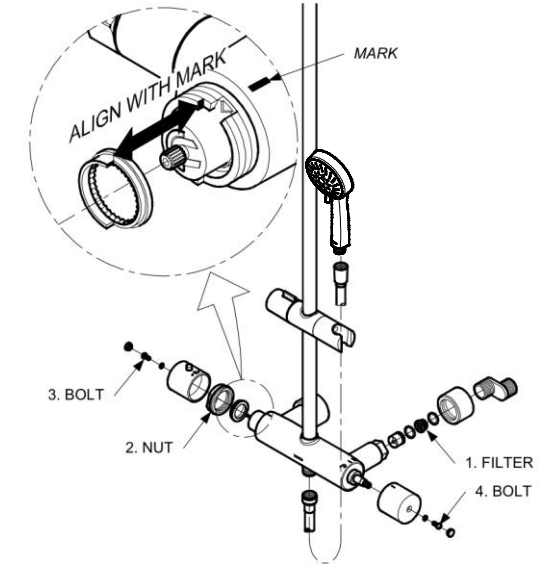

For more information

Please contact, Tel. 0-2117-9520, 0-2026-3561

TOTO (THAILAND) CO. LTD

77 Moo 5, Nong Plamor, Nong Khae, Saraburi 18140